调心球轴承

d 5~30mm-2300-

参数信息:

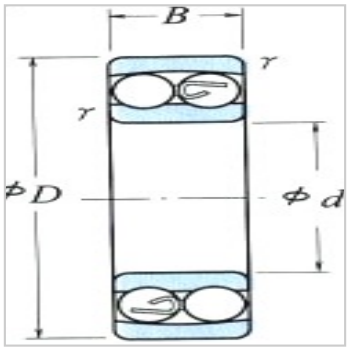

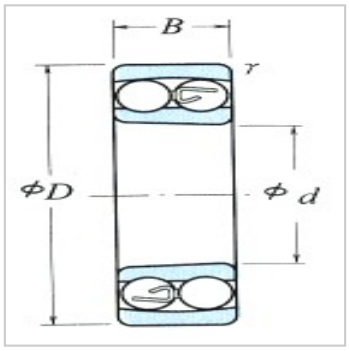

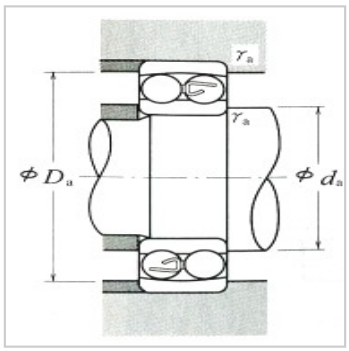

当量动载荷

$P=XF_r+YF_a$

$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	Y_3	0.65	Y_2

当量静载荷

$P_0=F_r+Y_0F_a$

e，Y_2，Y_3 以及Y_0的值，参见下表。

外形尺寸：	
d：	10
D：	35
B：	17
r最小：	0.6
额定载荷(N)：	
Cr：	9200
Cor：	2010
额定载荷{kgf}：	
Cr：	935
Cor：	205
极限转速(rpm)：	
脂润滑：	18000
油润滑：	22000
轴承代号：	
圆柱孔：	2300
圆锥孔(1)：	-
安装尺寸(mm)：	
d(最小)：	14
Da(最大)：	31
r(最大)：	0.6
e：	0.71
轴向载荷系数：	
Y：	1.4
Y：	0.89
Y：	0.93
(参考)：	0.077

: